


4.5 型振動試験装置

水平振動テーブル(1150×1150 mm)外観図

試験品はテーブルのボルト穴(ピッチ 50mm)に固定します。

試験品がテーブルの穴ピッチに合わない場合は、試験品に合う穴ピッチの取付具をお客様にてご用意下さい。

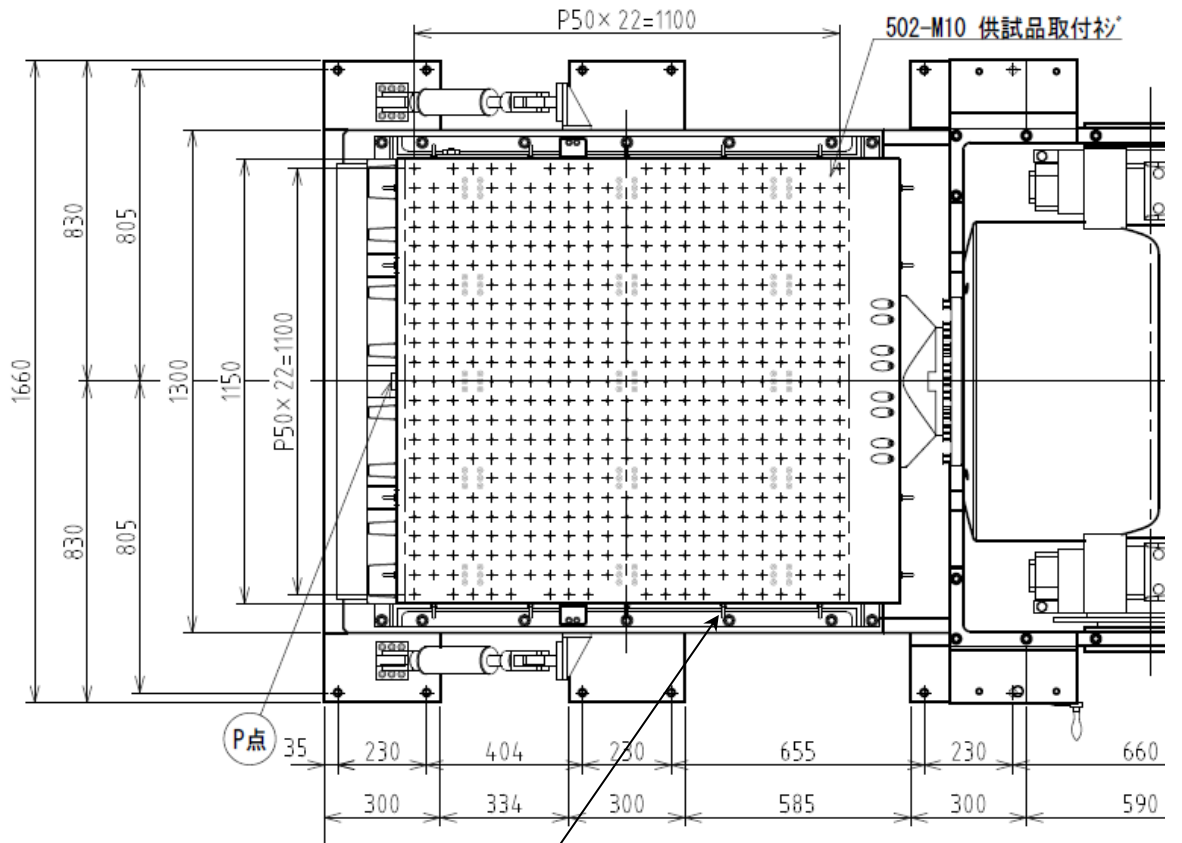

フックボルト 18 ケ／
(段ボール箱をベルトで固定する時に使用します)。

(单位:mm)

材質:アルミニウム合金
質量:213kg


注意：試験品の重心が振動テーブルの中心部分に来るように配置して下さい。

4.5 型振動試験装置

垂直振動テーブル(1200×1200 mm)外観図

試験品はテーブルのボルト穴(ピッチ 50mm)に固定します。

試験品がテーブルの穴ピッチに合わない場合は、試験品に合う穴ピッチの取付具をお客様にてご用意下さい。

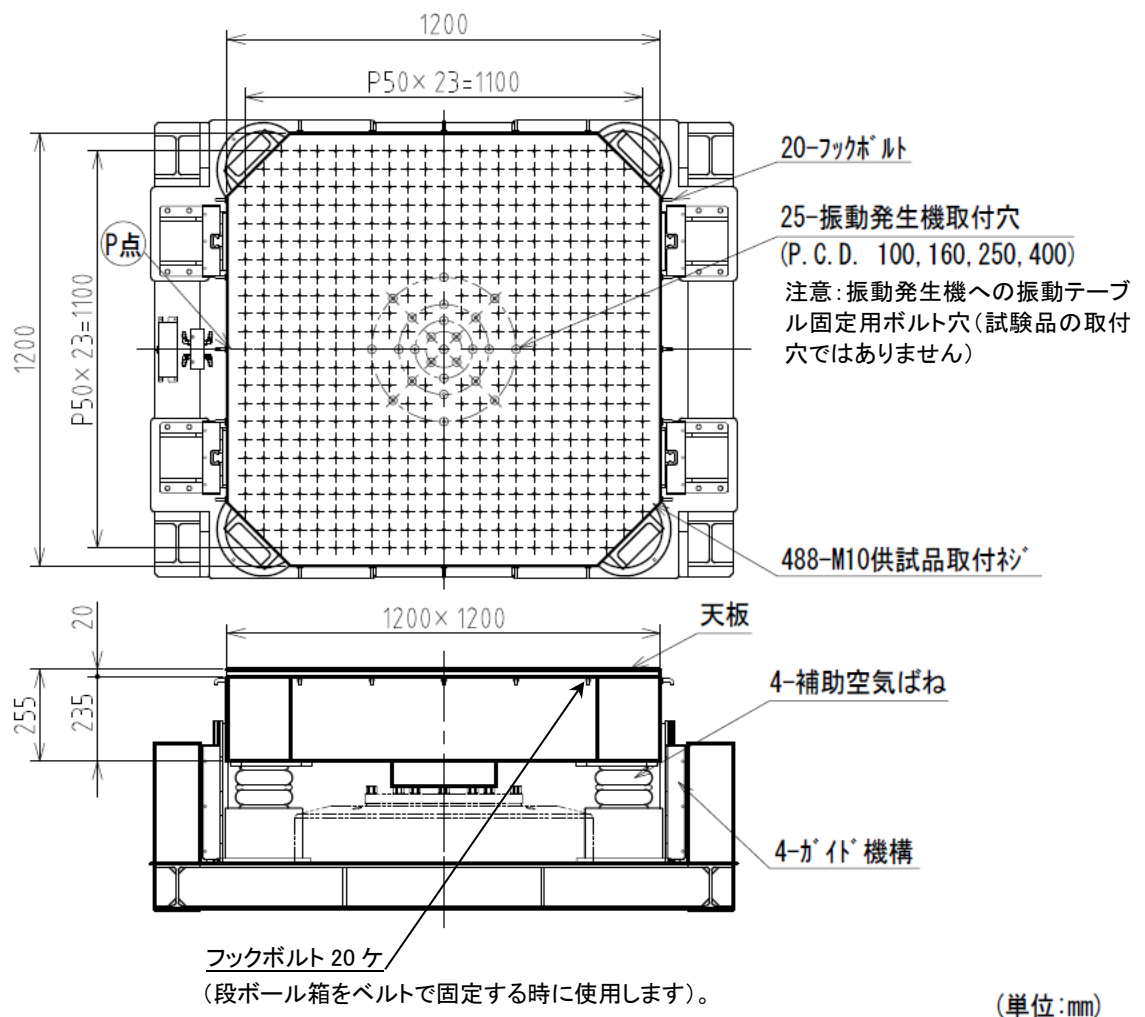

材質:アルミニウム合金
質量:540kg


注意: 試験品の重心が振動テーブルの中心部分に来るように配置して下さい。

4.5 型振動試験装置

垂直振動テーブル(800×800 mm)外観図

試験品はテーブルのボルト穴(ピッチ 100mm)に固定します。

試験品がテーブルの穴ピッチに合わない場合は、試験品に合う穴ピッチの取付具をお客様にてご用意下さい。

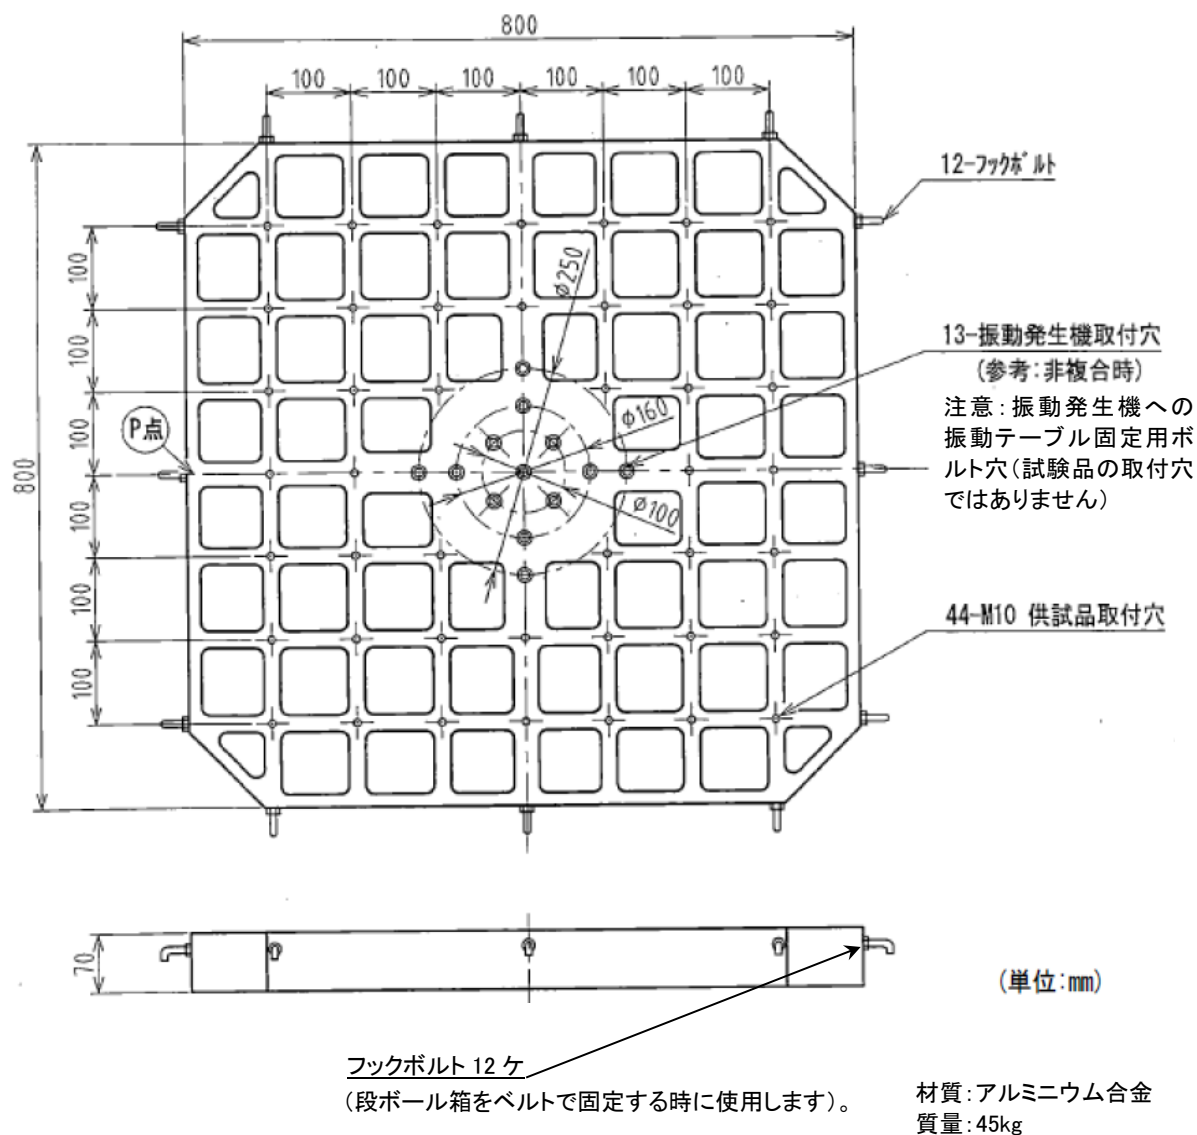


注意: 試験品の重心が振動テーブルの中心部分に来るように配置して下さい。

4.5 型振動試験装置

垂直振動テーブル(500×500 mm)外観図

試験品はテーブルのボルト穴(ピッチ 50mm)に固定します。

試験品がテーブルの穴ピッチに合わない場合は、試験品に合う穴ピッチの取付具をお客様にてご用意下さい。

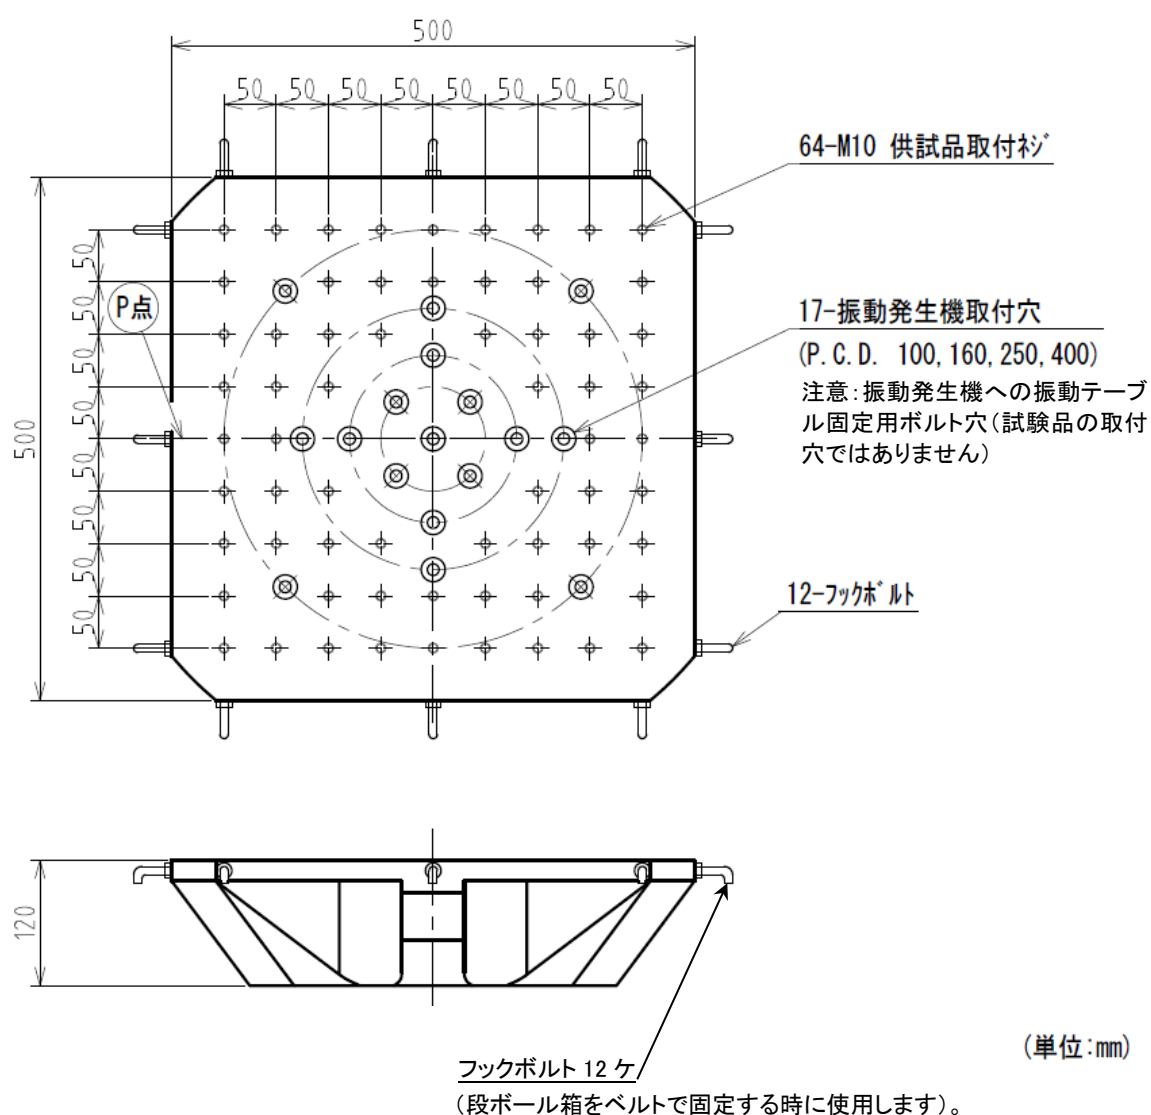

材質: アルミニウム合金
質量: 45kg

注意: 試験品の重心が振動テーブルの中心部分に来るように配置して下さい。